


標準形チェーンでは幅(L<sub>1</sub>及びL<sub>2</sub>)が広すぎ、コンパクト化に制約を受ける場合等にご使用下さい。

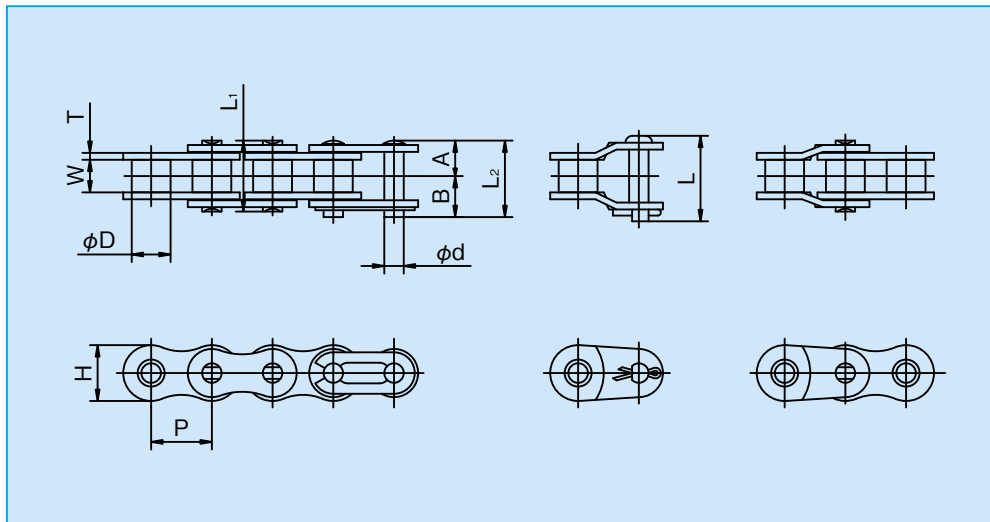

○寸法表

[単位: mm]

K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ローラ 外径 D	ピ ン						リンクプレート		平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)	概 略 質 量 (kg/m)	1ユニット の リンケ数
				径 d	A	B	(A+A) L <sub>1</sub>	(A+B) L <sub>2</sub>	オフセット L	厚さ T	幅 H				
<b>KCM 415</b>	12.70	4.76	7.75	3.64	5.50	6.90	11.00	12.40	12.95	1.1	9.9	9.81 (1,000)	2.16 (220)	0.34	240
<b>KCM 415S</b>	12.70	4.76	7.77	3.97	6.40	7.90	12.80	14.30	15.70	1.5	11.8	18.14 (1,850)	3.73 (380)	0.51	240
<b>KCM 420</b>	12.70	6.35	7.77	3.97	7.20	8.70	14.40	15.90	17.30	1.5	12.0	18.14 (1,850)	3.73 (380)	0.55	240
<b>KCM 428</b>	12.70	7.95	8.50	4.51	8.05	9.55	16.10	17.60	19.00	1.5	12.0	18.63 (1,900)	3.92 (400)	0.64	240
<b>KCM 520</b>	15.875	6.35	10.16	5.09	8.47	9.93	16.95	18.40	19.65	2.0	14.6	29.91 (3,050)	6.37 (650)	0.89	192

(注): 専用スプロケットをご利用下さい。