


K.C.M.“F”タイプローラチェーンは標準形ローラチェーンのプレート形状を小判形にしたチェーンです。
一般伝動はもとより、輸送物を直接チェーンに載せて運ぶ時などに最適です。

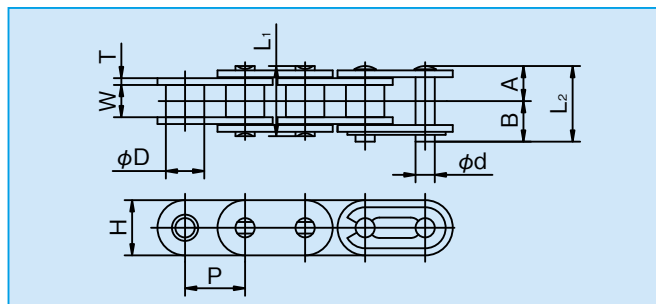

○寸法表

[単位: mm]

| K.C.M. チェーン番号 | ピッチ P | 内リンク 内幅 W | ローラ 外径 D | ピ ン | | | | | リンクプレート | | 平均引張強さ kN (kgf) | 最大許容張力 kN (kgf) | 概 略 質 量 (kg/m) | 1ユニット の リン ク 数 |
|------------------|----------|-----------------|----------------|--------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 径 d | A | B | (A+A) L ₁ | (A+B) L ₂ | 厚さ T | 幅 H | | | | |
| KCM 40F | 12.70 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.02 | 9.53 | 16.05 | 17.55 | 1.5 | 12.0 | 18.1 (1,850) | 2.65 (270) | 0.72 | 240 |
| KCM 50F | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.15 | 11.60 | 20.30 | 21.75 | 2.0 | 14.6 | 29.9 (3,050) | 4.31 (440) | 1.20 | 192 |
| KCM 60F | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 5.96 | 12.65 | 14.15 | 25.30 | 26.80 | 2.4 | 17.5 | 41.2 (4,200) | 6.28 (640) | 1.78 | 160 |
| KCM 80F | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.07 | 19.18 | 32.15 | 35.25 | 3.2 | 23.0 | 72.6 (7,400) | 10.7 (1,090) | 2.97 | 120 |
| KCM 100F | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 20.10 | 23.05 | 40.20 | 43.15 | 4.0 | 28.9 | 112.8 (11,500) | 17.1 (1,740) | 4.57 | 96 |

(注): オフセットリンクは製作しておりません。

スプロケット KCM標準スプロケットが使用できます。

リンクプレートが接触することがありますのでボス径を小さく加工して下さい。