

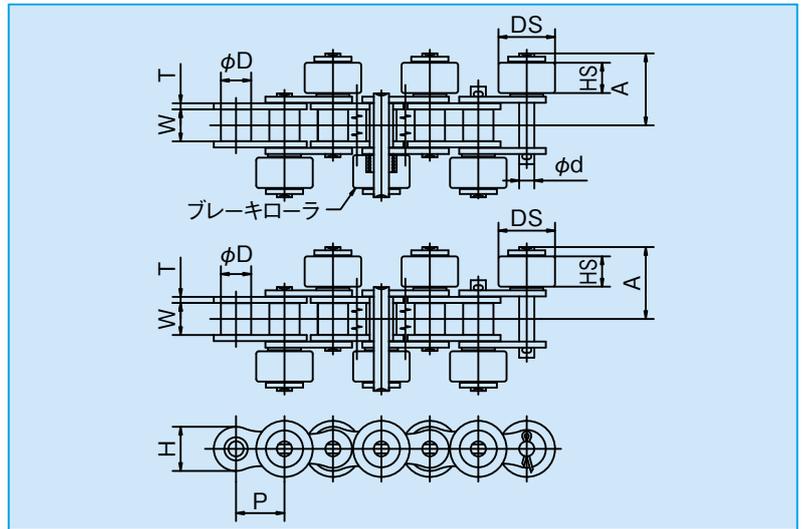


連続走行するチェーン上で、輸送物を搬送したりアキュムレート出来るフリーフロー用チェーンです。  
リターン側のレイアウトも簡単に装置がコンパクトになります。  
サイドローラは、スチール製、エンブラ製を用意しております。輸送物の種類によってご選定下さい。

SR-T (千鳥形)

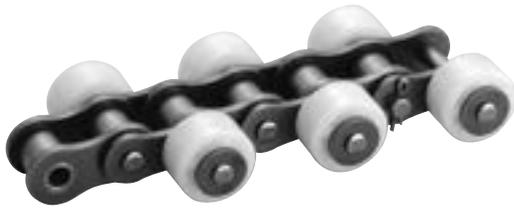

SR-H (平行形)

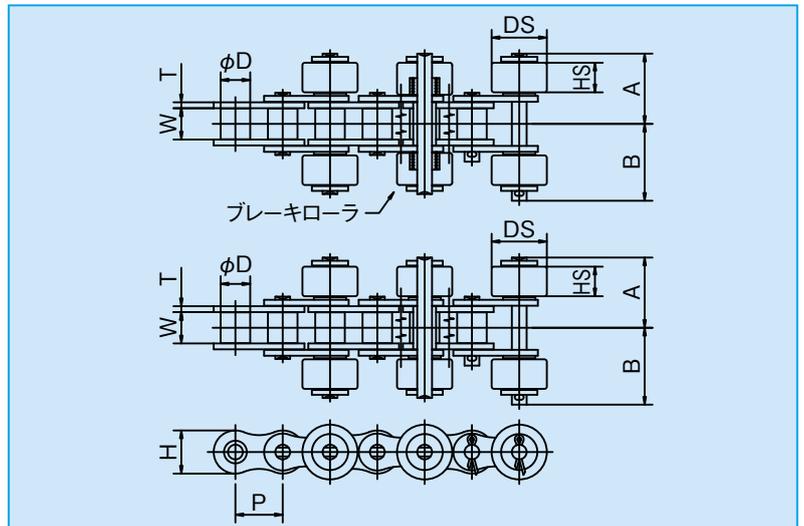

ブレーキ間隔は、ご指定下さい。

○寸法表

[単位: mm]

K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ローラ 外径 D	ピ ン			サイドローラ		サイドローラ1ヶ当たり付加質量(kg)		
				径 d	A	B	DS	HS	スチール	エンブラ	ゴムタイヤ
KCM 40	12.70	7.95	7.92	3.97	18.475	20.675	15.88	7.8	0.014	0.004	0.007
KCM 50	15.875	9.53	10.16	5.09	22.5	24.5	19.05	9.4	0.024	0.006	0.012
KCM 60	19.05	12.70	11.91	5.96	28.5	31.2	22.23	12.6	0.043	0.010	0.025
KCM 80	25.40	15.88	15.88	7.94	36.25	39.35	28.58	15.7	0.086	0.025	0.045
KCM 100	31.75	19.05	19.05	9.54	44.1	47.05	39.69	18.8	0.195	0.055	0.092

**スプロケット** KCM標準“B形”スプロケットをご使用のときは、スプロケットのボスにサイドローラが接触したり、乗り上げることがあります。KCM 40=23T迄、KCM 50=18T迄、KCM 60=13T迄、KCM 80=9T、13T、15T、KCM 100=13T迄のボスにご注意下さい。