



エンブラ製アタッチメントをはめ込むだけで簡単にスコットコンベヤとしてご使用になれます。SUC形は横に湾曲出来る構造となっているため曲線走行が可能です。

注：バックベンド量に制限がありますので、リターン部の設計にご注意下さい。

SUC形

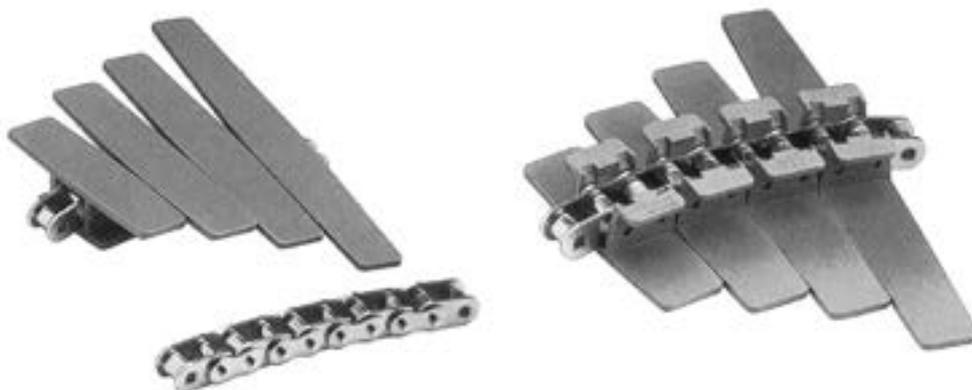

SU形

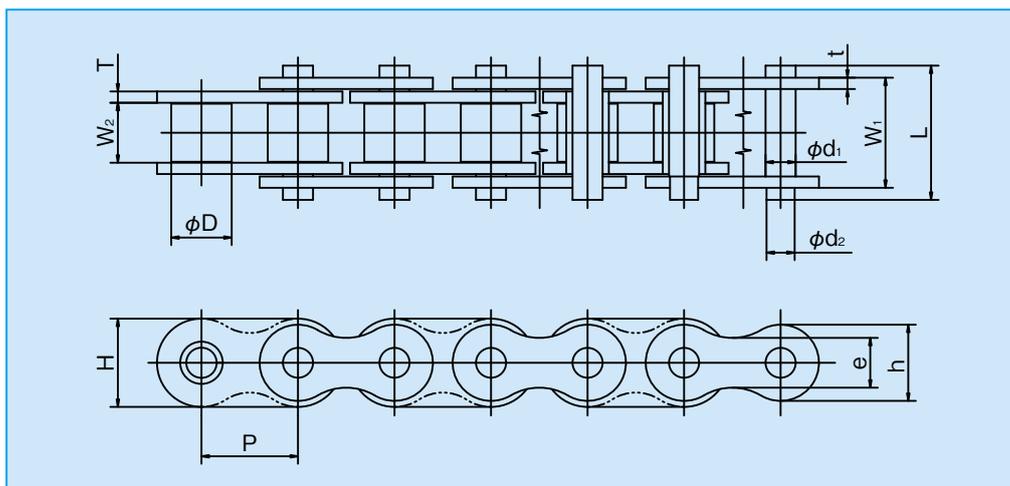

○寸法表

[単位：mm]

K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W <sub>2</sub>	外リンク 外幅 W <sub>1</sub>	ローラ 外径 D	ピ ン		リンクプレート					最 小 横 曲 り 半 径 R	概 略 質 量 (kg/m)	1ユニット の リンク数	
					d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L	H	h	e	T				t
※KCM 40 SU	12.70	7.95	14.6	7.92	3.97	3.70	17.80	11.7	10.1	6.6	1.5	1.5	—	0.65	240
KCM 60 SU	19.05	12.7	22.7	11.91	5.96	5.80	28.80	17.5	15.0	11.7	2.4	2.4	—	1.51	160
KCM 60 SUC	19.05	12.7	22.8	11.91	5.09	4.80	28.80	17.5	15.0	11.7	2.4	2.0	500	1.37	160

(注)：KCM40SUのみ内リンクの形状が“ひょうたん”となります。