




中空のピン(ホローピン)で連結したチェーンです。中空ピンを利用することによって、簡単に各種アタッチメントの取付けができます。

ステンレス仕様や各種表面処理仕様も用意できます。
標準およびダブルピッチ専用スプロケットが使用できます。

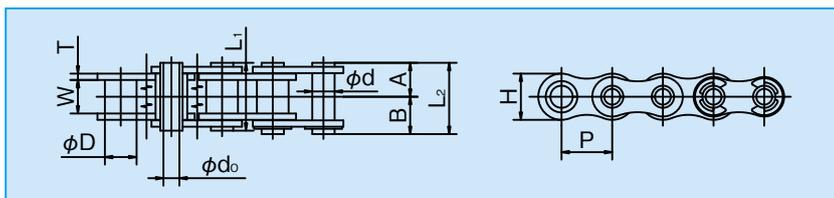

ローラチェーンタイプ



○寸法表

[単位: mm]



K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ブッシュ 外径 D	ピン						リンクプレート		平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)	概略質量 (kg/m)	1ユニット の リンク数
				外径 d	内径 d _o (min)	A	B	(A+A) L ₁	(A+B) L ₂	厚さ T	幅 H				
KCM 40 HP	12.70	7.95	7.92	5.69	4.00	8.12	9.43	16.25	17.55	1.5	11.7	13.2(1,350)	1.77(180)	0.51	240
KCM 50 HP	15.875	9.53	10.16	7.24	5.12	10.3	11.7	20.6	22.0	2.0	14.6	20.6(2,100)	3.14(320)	0.83	192
KCM 60 HP	19.05	12.70	11.91	8.39	5.99	12.9	14.3	25.8	27.2	2.4	17.5	31.4(3,200)	4.22(430)	1.24	160
KCM 80 HP	25.40	15.88	15.88	11.24	8.02	16.07	18.03	32.15	34.1	3.2	23.0	53.0(5,400)	7.65(780)	2.32	120

ダブルピッチチェーンタイプ

Sローラ形(ブシュド形)



Rローラ形

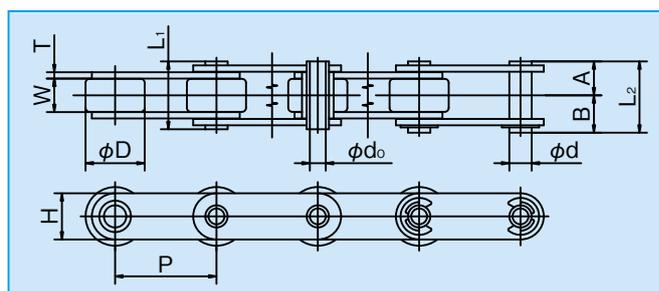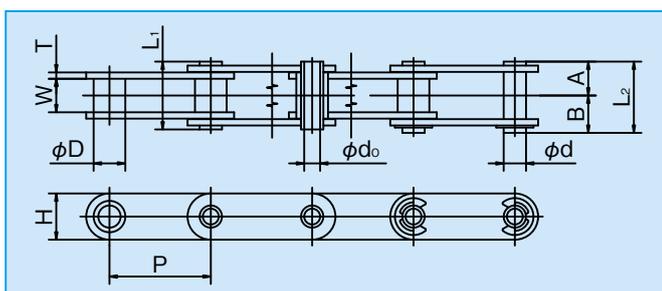

○寸法表

[単位: mm]

K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ローラ 外径 D	ピン						リンクプレート		平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)	概略質量 (kg/m)	1ユニット の リンク数
				外径 d	内径 d _o (min)	A	B	(A+A) L ₁	(A+B) L ₂	厚さ T	幅 H				
KCM C2040 HP	25.40	7.95	* 7.92	5.69	4.00	8.12	9.43	16.25	17.55	1.5	11.7	13.2(1,350)	1.77(180)	0.46	120
KCM C2042 HP			15.88												
KCM C2050 HP	31.75	9.53	* 10.16	7.24	5.12	10.3	11.7	20.6	22.0	2.0	14.6	20.6(2,100)	3.14(320)	0.76	96
KCM C2052 HP			19.05												
KCM C2060 HP	38.10	12.70	* 11.91	8.39	5.99	12.9	14.3	25.8	27.2	2.4	17.5	31.4(3,200)	4.22(430)	1.12	80
KCM C2062 HP			22.23												
KCM C2080 HP	50.80	15.88	* 15.88	11.24	8.02	16.07	18.03	32.15	34.1	3.2	23.0	53.0(5,400)	7.65(780)	1.98	60
KCM C2082 HP			28.58												

(注): *印はブッシュ外径を表わします。