


国際規格ISO 606-B系に準拠したローラチェーンです。ヨーロッパ製の輸入設備等に必要の場合にご用命下さい。

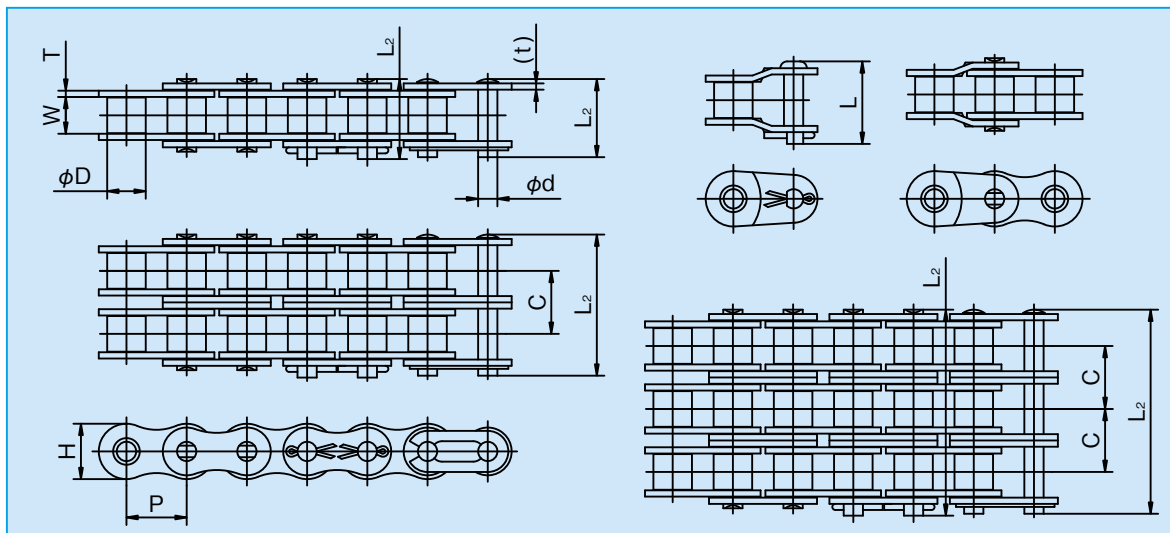

○寸法表

[単位: mm]

K.C.M チェーン番号	ピッチ P	内リンク 内幅 W	ローラ 外径 D	ピ ン			リンクプレート		横 ピッチ C	ISO 606 最小引張強さ kN (kgf)	K C M 最小引張強さ kN (kgf)	概 略 質 量 (kg/m)	1ユニット の リンク数		
				径 d	L ₂	オフセット L	厚さ T(t)	幅 H							
KCM 03	5.00	2.50	3.20	1.49	7.65	—	0.75	4.0	—	—	2.6(270)	0.09	1000		
KCM 04	6.00	2.80	4.00	1.85	7.35	—	0.6	4.9	—	—	3.2(330)	0.11	834		
KCM 05B	8.00	3.00	5.00	2.31	8.60	—	0.75	7.1	5.64	—	4.4(449)	4.9(500)	0.18		
KCM 05B-2					14.25	—								7.8(800)	8.5(870)
KCM 05B-3					19.90	—									
KCM 06B	9.525	5.72	6.35	3.28	13.60	15.15	1.3 (1.0)	8.1	10.24	—	8.9(910)	9.0(920)	0.39		
KCM 06B-2					23.85	25.40								16.9(1,720)	17.0(1,730)
KCM 06B-3					34.10	35.65									
KCM 08B	12.70	7.75	8.51	4.45	18.05	19.20	1.6	11.7	13.92	—	17.8(1,820)	18.9(1,930)	0.65		
KCM 08B-2					31.95	33.10								31.1(3,170)	32.0(3,260)
KCM 08B-3					45.90	47.05									
KCM 10B	15.875	9.65	10.16	5.08	20.15	21.50	1.5	14.6	16.59	—	22.2(2,260)	22.9(2,340)	0.91		
KCM 10B-2					36.95	38.10								44.5(4,540)	44.5(4,540)
KCM 10B-3					53.35	54.70									
KCM 12B	19.05	11.68	12.07	5.72	23.60	26.30	1.8	16.0	19.46	—	28.9(2,950)	31.0(3,160)	1.24		
KCM 12B-2					43.05	45.75								57.8(5,890)	61.0(6,220)
KCM 12B-3					62.50	65.20									
KCM 16B	25.40	17.02	15.88	8.28	38.10	41.45	4.0 (3.2)	19.7	31.88	—	60 (6,120)	69.6(7,100)	2.62		
KCM 16B-2					70.00	73.35								106 (10,810)	127.5(13,000)
KCM 16B-3					101.90	105.25									
KCM 20B	31.75	19.56	19.05	10.19	43.95	47.25	4.5 (3.5)	26.0	36.45	—	95 (9,690)	98.1(10,000)	3.81		
KCM 20B-2					80.40	83.70								170 (17,340)	197.1(20,100)
KCM 20B-3					116.85	120.15									
KCM 24B	38.10	25.40	25.40	14.63	58.70	64.20	6.0 (5.0)	33.0	48.36	—	160 (16,320)	166.7(17,000)	6.65		
KCM 24B-2					107.05	112.55								280 (28,550)	334.4(34,100)
KCM 24B-3					155.40	160.90									

(注): 06のリンクプレートはF(小判形)の形状です。
 : 継手リンク、03~12Bまではスプリングクリップ形、16B~24Bまでは割ピン形です。
 : オフセットリンク、03、04、05Bは2ピッチ形になります。
 スプロケット、専用スプロケットが用意されています。